


INOXIDABLES DEL LAGO

Información Técnica Maquinaria

Maquinaria Niveladora Rowe

Desenrollador		Niveladora 5'		Cizalla Corte 5'			Tolerancias Proceso			Aplicación Vinil	
Diámetro de Expansión	Capacidad de		Aluminio	Acero Inox.	Aluminio	Acero Inox.	Largo en corte	Largo	Cuadre	Ondulación	Min. C.20 Max. C.12
	Largo	Carga									
55 cm	Min: 55 cm	6,000 kg	Min: C24 (0.028"=0.711mm)	Min: C24 (0.030"=0.762mm)	Min: C22 (0.028"=0.711mm)	Min: C22 (0.030"=0.762mm)	Min: 1.00 mts	3 mm+ -	3 mm+ -	5 mm+ -	Transparente Azul Laser
	Max: 5' = 60" = 1525mm		Max: C10 (0.134"=3.40mm)	Max: C12 (0.135"=3.42mm)	Max: C10 (0.134"=3.40mm)	Max: C10 (0.135"=3.42mm)	Max: 6.10 mts				

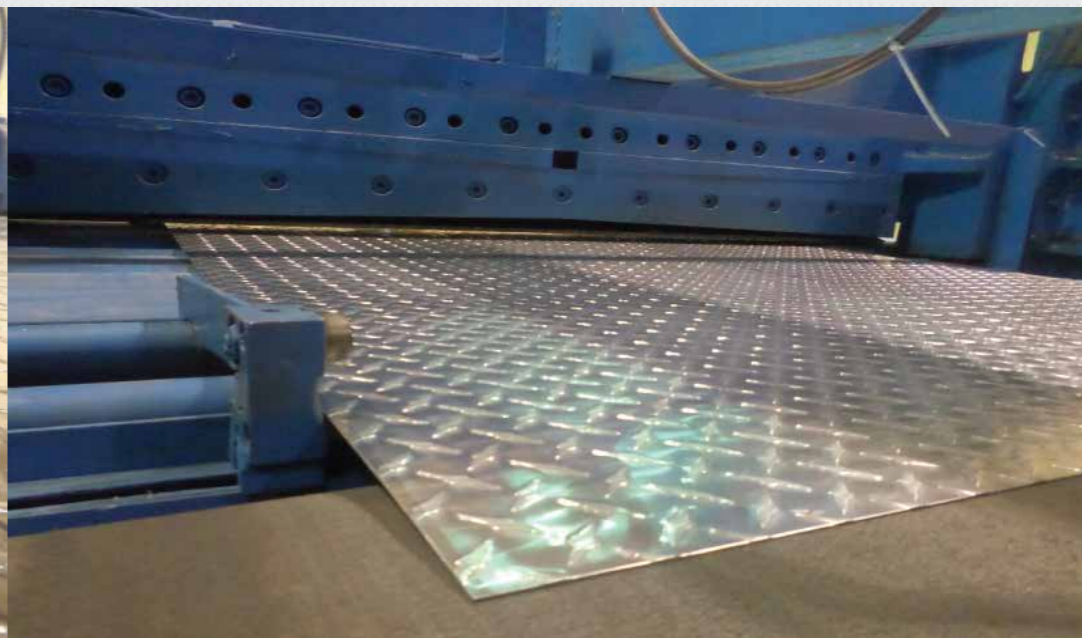

Máquina Slitter

Rebobinado de Rollos	Capacidades de Carga	Diametro de Exterior	Capacidad de Rebobinado	Cinta
<p>Min: 50 kgs</p> <p>Max: 3 toneladas</p>	<p>Min: 50 kgs</p> <p>Max: 6 toneladas</p>	<p>50 cms</p>	<p>Aluminios: Min: C26 Máx: C14</p> <p>Acero Inoxidable: Min: C28 Máx: C16</p>	<p>Aluminio: Min: C29 Máx: C11</p> <p>Acero Inoxidable: Min: C28 Máx: C16</p> <p>Tolerancias en Cinta de $\pm 0.050''$</p>



Maquina Pulidora 5'

Lámina a Pulir	Ancho	Largo	Pulido	Tolerancias Proceso	Velocidad de Proceso	Vinil
<p>Aluminio y/o Acero Inoxidable Min: C10 Máx: C18</p> <p><i>para otros calibres favor de consultar con el área de ventas</i></p>	<p>MIN: 36" MÁX: 60"</p>	<p>MIN: 1.50 mts MÁX: 6.10 mts</p>	P3: 100 - 150	Ondulación de 5mm	<p>35 f/min= 10.67 mts/min</p>	Vinil para pulido y láser
			P4: 120 - 220			Cara vista



Maquinaria Cizalla

Capacidad de corte		Corte a lo ancho	Corte a lo largo
Aluminio	Min: C22 (0.028" = 0.711mm) Max: 1/4" (0,250" = 6.35mm)	1 mts	3.75 mts
Acero Inox.	Min: C22 (0.030" = 0.762mm) Max: 3/16" (0,250" = 6.35mm)		





Tels: 5887 3144
6798 0568 / 0569

Halcon Oriente #20
Col. Lago de Guadalupe
Cuatitlan Izcalli Edo. Mex. 54760

Informes:

ventas@inoxdelago.com

www.inoxdelago.com